

### 配件

專為 ASUS TUF X299 MARK 1 設計

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| ① | BP-WB MASX299TUF | 1 組 |
| ② | CPU腳位螺絲          | 4 支 |
| ③ | 彈簧               | 4 個 |
| ④ | 1.0 毫米導熱墊片       | 2 片 |
| ⑤ | 0.5 毫米華司         | 2 片 |
| ⑥ | M2.5x6 毫米螺絲      | 2 支 |

### Accessories


Designed for ASUS TUF X299 MARK 1

|   |                    |       |
|---|--------------------|-------|
| ① | BP-WB MASX299TUF   | 1 SET |
| ② | Mounting Screw     | 4 PCS |
| ③ | Spring             | 4 PCS |
| ④ | 1.0 mm Thermal Pad | 2 PCS |
| ⑤ | 0.5 mm Washer      | 2 PCS |
| ⑥ | M2.5x6 mm Screw    | 2 PCS |

### 配件

專為 ASUS TUF X299 MARK 1 設計


|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| ① | BP-WB MASX299TUF | 1 組 |
| ② | CPU腳位螺絲          | 4 支 |
| ③ | 彈簧               | 4 個 |
| ④ | 1.0 毫米導熱墊片       | 2 片 |
| ⑤ | 0.5 毫米華司         | 2 片 |
| ⑥ | M2.5x6 毫米螺絲      | 2 支 |

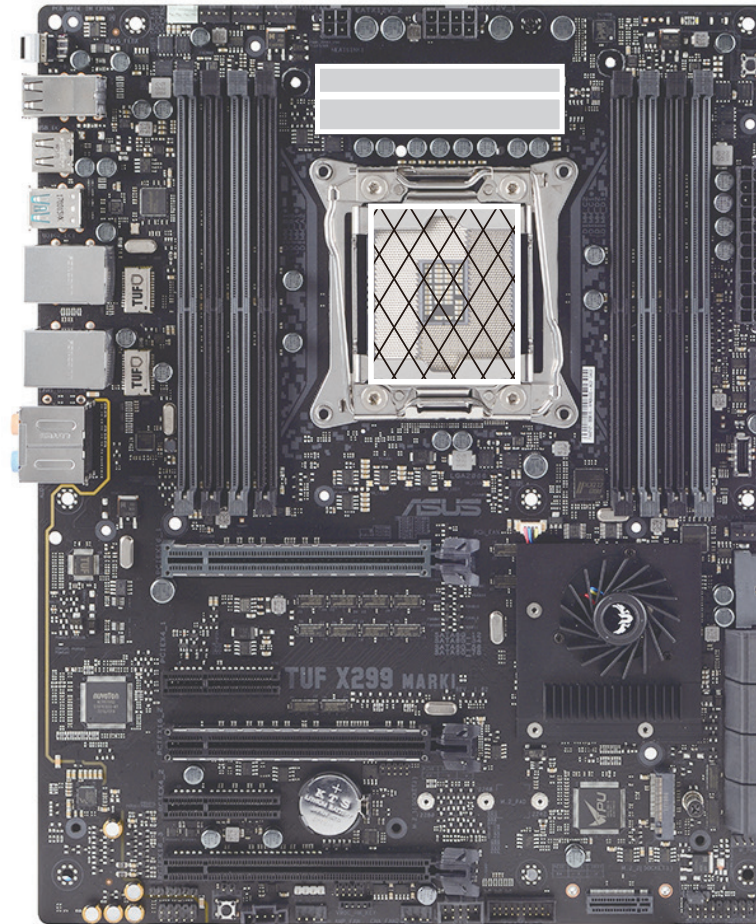

### 導熱膏的正確應用位置

 適量使用導熱膏


 1 MM導熱墊片

 注意：跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上。在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

### Thermal Paste Applied Correctly Positions.

 Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.


 1 MM THERMAL PAD

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoid leaking happen and destroy the PC component.

### 导热膏的正确应用位置

 适量使用导热膏

 1 毫米导热垫片

 注意：跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上。在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。